




JGD-B型丝扣连接橡胶接头 JGD-B Threaded type rubber joint

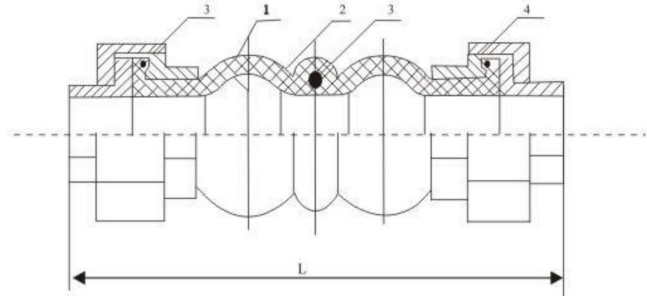

各部分材质 Material of all parts

序号 No	名称 Name	材料 Material
1	内、外层胶 Outer/inner rubber	NR、NBR、EPDM
2	主体骨架 Key frame	尼龙帘布 Nylon Cord Fabric
3	加压环 Pressurized ring	钢丝绳 Steel wire
4	螺纹活接头 Thread wobble joint	可锻铸铁 Forged cast iron

技术条件 Technical Conditions

工作压力 Working Pressure	1.6MPa(16Kg f/cm ²)	偏转角度 Deflexion angle	(a ₁ +a ₂)45°
爆破压力 Bursting pressure	4.8MPa(48Kg/cm ²)	真空度 vacuum	53.3KPa(400mmHg)
适用温度 Applicable Temperature℃	-15~+115℃, 特殊可达-30~+250℃ -15~115℃. (for special conditions) it can be -30~+250℃		
适用介质 Applicable Media	水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质 Water, sea water, hot water, air, compressed air, oil, acid, alkali etc.		

主要连接尺寸 Main connection dimensions

公称通径DN Nominal diameter		长度 L Length (mm)	轴向位移 Axial displacement		横向位移 Lateral displacement (mm)	偏转角度 Deflexion angle (a ₁ +a ₂)
DN	inch		伸长Extension(mm)	压缩Compression(mm)		
15	1/2	203	5~6	22	22	45°
20	3/4	203	5~6	22	22	45°
25	1	203	5~6	22	22	45°
32	1 1/4	203	5~6	22	22	45°
40	1 1/2	203	5~6	22	22	45°
50	2	203	5~6	22	22	45°
65	2 1/2	240/265	8~10	24	24	45°
80	3	240/285	8~10	24	24	45°