


JGD(KXT)型可曲挠偏心异径橡胶接头 JGD (KXT) type flexible rubber joints eccentric reducer

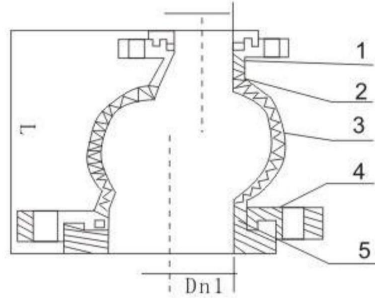

材料表 Materials Table

NO	名称 Name	材料 Material
1	外胶层 Outer	IIR、CR、EPDM、NR、NBR
2	内胶层 Inner	IIR、CR、EPDM、NR、NBR
3	骨架层 Skeleton	尼龙帘布 Nylon
4	法兰 Flange	Q235、304 316L
5	加强圈 Ring	钢丝圈 Steel

主要连接尺寸 Main connection dimensions

公称通径 Nominal diameter DN, XDN ₂	长度 Length L (mm)	轴向位移 Axial displacement		横向位移 Lateral displacement (mm)	偏转角度 Deflexion angle ($\alpha_1 + \alpha_2$) ^o
		伸长 Extension	压缩 Compression		
50x32	180	20	30	45	350
50x40	180	20	30	45	350
65x40	180	20	30	45	350
65x50	180	20	30	45	350
80x40	180	20	30	45	350
80x50	180	20	30	45	350
80x65	180	20	30	45	350
100x40	180	20	30	45	350
100x50	180	20	30	45	350
100x65	180	22	30	45	350
100x80	180	22	30	45	350
125x50	200	22	30	45	350
125x65	200	22	30	45	350
125x80	200	22	30	45	350
125x100	200	22	30	45	350
150x50	200	22	30	45	350
150x65	200	22	30	45	350
150x80	200	22	30	45	350
150x100	200	22	30	45	350
150x125	200	22	30	45	350
200x80	200	22	30	40	300
200x100	200	22	30	40	300
200x125	200	25	30	40	300
200x150	200	25	35	40	300

公称通径 Nominal diameter DN, XDN ₂	长度 Length L (mm)	轴向位移 Axial displacement		横向位移 Lateral displacement (mm)	偏转角度 Deflexion angle ($\alpha_1 + \alpha_2$) ^o
		伸长 Extension	压缩 Compression		
250x125	220	25	35	40	300
250x150	220	25	35	40	300
250x200	220	25	35	40	300
300x125	220	25	35	40	300
300x150	220	25	35	40	300
300x200	220	25	35	40	300
300x250	220	25	35	40	300
350x150	240	25	35	40	300
350x200	240	28	38	35	260
350x250	240	28	38	35	260
350x300	240	25	35	40	300
400x200	240	25	35	40	300
400x250	240	28	38	40	300
400x300	240	28	38	40	300
400x350	240	28	38	40	300
450x300	240	28	38	40	300
450x350	240	28	38	40	300
450x400	240	28	38	40	300
500x350	240	28	38	40	300
500x400	240	28	38	40	300
500x450	240	28	38	40	300
600x400	240	28	38	40	300
600x450	240	28	38	40	300
600x500	240	28	38	40	300